




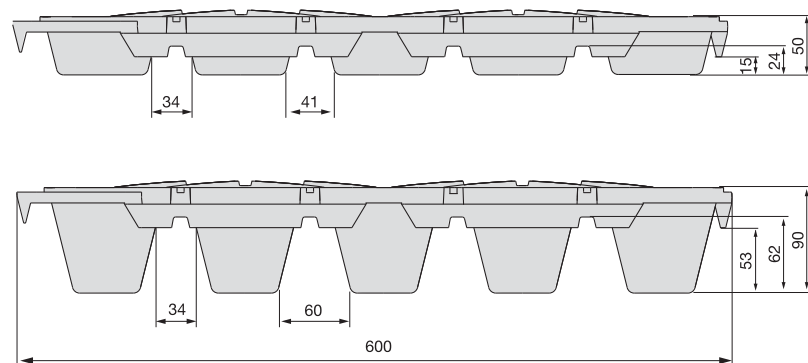

BENESSERE ECOLOGIA & RISPARMIO

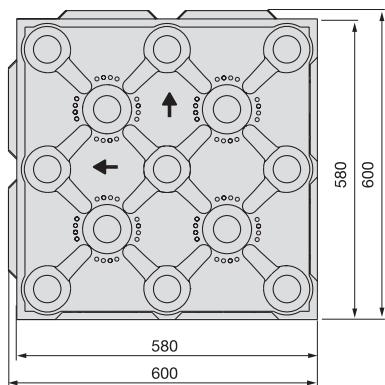

MODÌ		50	90
DIMENSIONI	mm	580x580x50	580x580x90
SUPERFICIE TOTALE PIEDI PILASTRINI	cmq/mq	1.240	609
RESISTENZA A COMPRESIONE	kg/mq	OLTRE 10.000	
RISERVA IDRICA	lt/mq	14	18
POTERE DRENANTE (CON T.N.T. + 20CM DI TERRICCIO)	lt/mq h	1.300	1.300

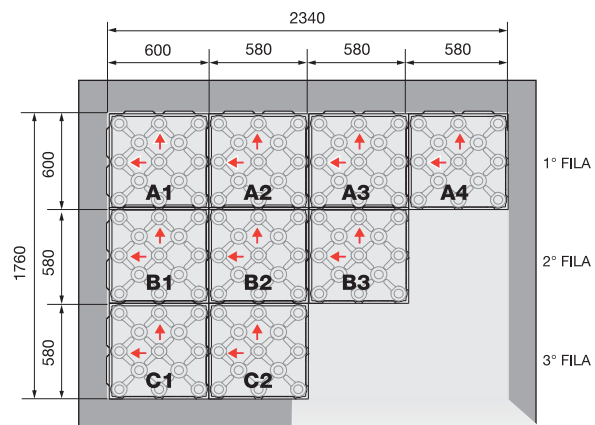

Note: Il potere drenante del sistema, realizzato con gli elementi MODÌ, è stato calcolato tenendo conto solo dei fori di drenaggio e trascurando le fessure di giunzione fra gli elementi.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Realizzazione di giardino pensile eseguito come segue:

- Fornitura e posa in opera di guaina antiradice spessore mm 4 = €/mq
- Fornitura e posa in opera di elementi drenanti MODÌ, in plastica riciclata, resistente alle sostanze chimiche ed organiche di altezza cm... (5 o 9) appoggiati sull'impermeabilizzazione, autobloccanti con dimensioni in pianta di cm. 58x58. Gli elementi MODÌ sono forniti di n° 39 serbatoi il mq, con la base liscia, circolare, arrotondata e predisposti sfalsati, con riserva idrica di lt/mq.... (14 o 18). La superficie totale di appoggio piedi serbatoi è di cmq/mq... (1240 o 609), con una resistenza alla compressione di oltre kg/mq 10.000.
- Gli elementi MODÌ sono dotati di n° 192 fori per mq, con apposito diametro di mm 8, per evitare il passaggio delle radici e mantenere un'eccezionale drenaggio dell'acqua. La posa comprende anche eventuali tagli.
- MODÌ di altezza cm ... (5 o 9) = €/mq
- Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico o pomice, granulometria 10-12 mm fino a riempimento dei serbatoi. = €/mq
- Fornitura e posa in opera di T.N.T. (Tessuto non Tessuto) in polipropilene o poliestere a filo continuo di gr/mq 200, come strato separatore fra gli elementi MODÌ ed il terriccio = €/mq
- Fornitura e posa in opera di terriccio per uno spessore di cm ... (15 - 50) idoneo per giardini pensili di tipo estensivo o intensivo. = €/mq

N.B.: Per giardini pensili con pendenza oltre il 15% occorre prevedere di applicare sopra l'elemento drenante MODÌ il Grigliato Carrabile MODÌ per impedire eventuale scivolamento del substrato.

WWW.CLAUDIOFORESI.IT

CLAUDIOFORESI SRL
VIA FOSSO 2/4
60027 S. BIAGIO - OSIMO (AN) ITALY
TEL. +39 071 7109309
TEL. +39 071 7202204
FAX +39 071 7108180
INFO@CLAUDIOFORESI.IT



Azienda certificata

DISTRIBUITO DA:

Le immagini e le caratteristiche riportate su questa pubblicazione non sono vincolanti. La CLAUDIOFORESI SRL si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza alcun obbligo di preavviso.



GIARDINI PENSILI

